

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2018



ВКЛЮЧАЕМ СВЕТ!



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

БЕЛЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СВЕТ 4000 К

ТЕПЛЫЙ СВЕТ 3000 К

ЛС-3-220-E27(4,0)

3 \approx 30 Вт

Световой поток 280 лм

ЛС-5-220-E27(4,0)

5 \approx 40 Вт

Световой поток 430 лм

Цоколь E27 Ø45 h80

Цоколь E27 Ø55 h102

ЛС-5-220-E27(3,0)

5 \approx 40 Вт

Световой поток 410 лм

Цоколь E27 Ø55 h102

ЛС-7-220-E27(4,0)

7 \approx 50 Вт

Световой поток 570 лм

ЛС-9-220-E27(4,0)

9 \approx 60 Вт

Световой поток 690 лм

Цоколь E27 Ø60 h110

Цоколь E27 Ø60 h112

ЛС-7-220-E27(3,0)

7 \approx 50 Вт

Световой поток 545 лм

ЛС-9-220-E27(3,0)

9 \approx 60 Вт

Световой поток 660 лм

Цоколь E27 Ø60 h110

Цоколь E27 Ø60 h112

ЛС-3-225-E14(4,0)

3 \approx 30 Вт

Световой поток 285 лм

ЛС-5-225-E14(4,0)

5 \approx 40 Вт

Световой поток 430 лм

ЛС-7-225-E14(4,0)

7 \approx 50 Вт

Световой поток 575 лм

Цоколь E14 Ø45 h80

Цоколь E14 Ø55 h98

Цоколь E14 Ø60 h105

ЛС-3-225-E14(3,0)

3 \approx 30 Вт

Световой поток 260 лм

ЛС-5-225-E14(3,0)

5 \approx 40 Вт

Световой поток 410 лм

ЛС-7-225-E14(3,0)

7 \approx 50 Вт

Световой поток 545 лм

Цоколь E14 Ø55 h98

Цоколь E14 Ø60 h105

Общие характеристики



Отсутствие пульсации и мерцания исключает зрительную усталость



Угол рассеивания 180°



Отсутствие слепящего момента за счет матового рассеивателя




Алюминиевый радиатор для эффективного охлаждения

E27 - 25000 часов
Срок службы светодиодов



E14 - 20000 часов
Срок службы светодиодов

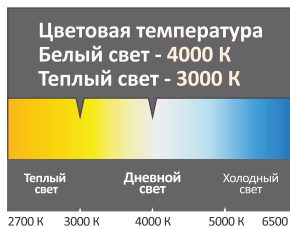


Цветовая температура
Белый свет - 4000 К
Теплый свет - 3000 К

Класс энергоэффективности



Кабель-каналы

Кабель-канал -предназначены для прокладки кабельно-проводниковых изделий в помещений всех типов зданий: прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В; прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций.

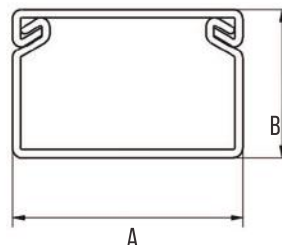

НАИМЕНОВАНИЕ	A	B	ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ, мм ²
КДК 12X12	12	12	90
КДК 15X10	15	10	95
КДК 16X16	16	16	190
КДК 20X10	20	10	130
КДК 25X16	25	16	315
КДК 40X16	40	16	527
КДК 40X25	40	25	870

Аксессуары для кабель-каналов

Материал: пластикат ПВХ соответствует требованиям пожарной безопасности по СТБ 1950-2009, категория горения ПВХ-0.

Температура монтажа: -5 °С до +45 °С

Температура эксплуатации: -40 °С до +45 °С



К-440
К-440*
в комплекте с винтами

Коробка монтажная предназначена для установки розеток и выключателей скрытой установки при ОТКРЫТОЙ электропроводке, а также с использованием кабельных диэлектрических каналов.
Размеры - 88x88x42,5 мм
Установочные размеры (размеры полости для установки изделия) - 62,8x64,3 мм



К-440 ск
К-440 ск*



ЮЛИГ.741646.069
Суппорт (адаптер) позволяет интегрировать розетки и выключатели в системы миниколонн и кабельных трасс, расположенных в полу или над фальшполом.
Размеры- 73,8x70,9x20 мм



Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20. Ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



A1 6-2111
Выключатель
одноклавишный
60x60x30 мм



A5 6-2112
Выключатель
двухклавишный
60x60x30 мм



A1 10-2101
Выключатель
одноклавишный
60x60x30 мм



A5 10-2102
Выключатель
двухклавишный
60x60x30 мм



PA16-0101
Розетка
одноместная
60x60x27,5 мм



PA16-0105
Розетка одноместная
с шторками
60x60x27,5 мм



PA16-0102
Розетка одноместная
с з/к
60x60x39 мм



PA16-0106
Розетка одноместная
с з/к со шторками
60x60x39 мм



TP-5141
Розетка телевизионная
60x60x27,5 мм



PK18-5111
Розетка компьютерная
60x60x32,5 мм



TP4-017
Розетка телефонная
55x55x23,7 мм



PA16-0141
Розетка двухместная
101x60x27,5 мм



PA16-0161
Розетка трехместная
163,5x60x27,5 мм



PA16-0181
Розетка четырехместная
215,1x60x27,5 мм



PA16-0142
Розетка двухместная с з/к
101x60x39 мм



PA16-0162
Розетка трехместная с з/к
163,5x60x39 мм



PA16-0182
Розетка четырехместная с з/к
215,1x60x39 мм



PA16-0145
Розетка двухместная со шторками
101x60x27,5 мм



PA16-0165
Розетка трехместная со шторками
163,5x60x27,5 мм



PA16-0185
Розетка четырехместная со шторками
215,1x60x27,5 мм



PA16-0146
Розетка двухместная с з/к со шторками
101x60x39 мм



PA16-0166
Розетка трехместная с з/к со шторками
163,5x60x39 мм



PA16-0186
Розетка четырехместная с з/к со шторками
215,1x60x39 мм



В-РЦ-7111
Розетка+выключатель
112x60x30 мм



В-РЦ-7112
Розетка с з/к + выключатель
112x60x41,5 мм



2В-РЦ-7121
Розетка + двухклавишный
выключатель, 112x60x30 мм



2В-РЦ-7122
Розетка с з/к + двухклавишный
выключатель,
112x60x41,5 мм

Блоки можно устанавливать как горизонтально так и вертикально. Узел выключателя можно поворачивать

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость

СК



C1 10-860
Выключатель одноклавишный
C6 10-863
Выключатель на два направления
C6/2 10-869
Выключатель одноклавишный для управления цепями с двух и более мест, 82x82x39,8 мм



C5 10-861
Выключатель двухклавишный
C(6+6) 10-870
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест, 82x82x39,8мм



C05 10-862
Выключатель трехклавишный
82x82x39,8 мм



C1 10-866
Выключатель одноклавишный со световой индикацией
82x82x39,8 мм



C5 10-867
Выключатель двухклавишный со световой индикацией
82x82x39,8 мм



C1 10-897
Выключатель одноклавишный с самовозвратом
82x82x40 мм



PC16-344
Розетка одноместная
82x82x36,2 мм



PC16-339
Розетка одноместная с заземляющим контактом
82x82x45 мм



PC16-341
Розетка одноместная с заземляющим контактом со шторками, 82x82x45 мм



PC16-367
Розетка одноместная с крышкой с заземляющим контактом со шторками, IP20
82x82x50 мм



TP-046
Розетка телевизионная
82x82x51,5 мм



C1-400-058 (40-400Вт)
C6-400-052 (40-400Вт)
Диммер
82x82x50 мм



TR4-056
Розетка телефонная
82x82x51,5 мм



TR4-048
Розетка телефонная
82x82x51,5 мм



TR24-054
Розетка телефонная двухместная
82x82x34 мм



PK18-012
Розетка компьютерная
82x82x51 мм



PK216-010
Розетка компьютерная двухместная
82x82x51 мм



TRK-001
Розетка комбинированная (телефонная+компьютерная)
82x82x51 мм



PC16-343
Розетка двухместная. Установка в одну розеточную коробку, 123x82x35,8 мм



PC16-348
Розетка двухместная с заземляющим контактом. Установка в одну розеточную коробку, 123x82x47 мм



PC16-350
Розетка двухместная с заземляющим контактом со шторками. Установка в одну розеточную коробку, 123x82x47 мм



IP44

C1 10-874
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный
80x80x40,2 мм



C5 10-875
Выключатель двухклавишный брызгозащищенный
80x80x40,2 мм



IP44

PC16-356
Розетка одноместная брызгозащищенная с заземляющим контактом
80x80x52 мм



IP44

PC16-400
Розетка двухместная брызгозащищенная с з/к
Установка в одну розеточную коробку, 108x82x53 мм

23 цветные рамки

серия УЮТ



Декоративные цветные рамки



ЮЛИГ.735212.276
Белый



ЮЛИГ.735212.276 (01)
Слоновая кость



ЮЛИГ.735212.276 (02)
Светло-серый



ЮЛИГ.735212.276 (03)
Темно-серый



ЮЛИГ.735212.276 (04)
Оранжевый



ЮЛИГ.735212.276 (05)
Терра



ЮЛИГ.735212.276 (06)
Красный



ЮЛИГ.735212.276 (08)
Синий



ЮЛИГ.735212.276 (10)
Лазурный



ЮЛИГ.735212.276 (13)
Бордовый



ЮЛИГ.735212.276 (14)
Сирень



ЮЛИГ.735212.276 (15)
Светло-зеленый



ЮЛИГ.735212.276 (16)
Черный




ЮЛИГ.735212.276 (17)
Светло-коричневый



ЮЛИГ.735212.276 (18)
Шоколадный



ЮЛИГ.735212.276 (19)
Желтый



ЮЛИГ.735212.276 (20)
Золото



ЮЛИГ.735212.276 (21)
Серебро



ЮЛИГ.735212.276 (23)
Розовый



ЮЛИГ.735212.276 (24)
Оливковый




ЮЛИГ.735212.276 (25)
Светло-оливковый



ЮЛИГ.735212.276 (26)
Бирюзовый



ЮЛИГ.735212.276 (27)
Голубой

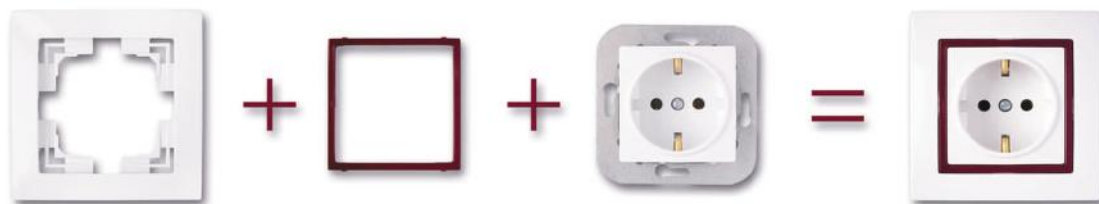

Крышки с белыми рамками




ЮЛИГ .735212.275-40
Крышка одноместная,
82x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.280-40
Крышка двухместная,
153x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.281-40
Крышка трехместная, 224x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.282-40
Крышка четырехместная, 295x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.283-40 - Крышка пятиместная, 366x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.284-40 - Крышка шестиместная, 437x82x8,5 мм

Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 153x82x56 мм, коробки - 150x79x41,5 мм

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость **СК**



V-PC-726
Одноклавишный выключатель + розетка



2B-PC-727
Двухклавишный выключатель + розетка



3B-PC-728
Трехклавишный выключатель + розетка



B-PC-729
Одноклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом



2B-PC-730
Двухклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом



3B-PC-731
Трехклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом

Рамочно-узловая система сборки



C1 10-550
Выключатель одноклавишный
C6 10-553
Выключатель на два направления 70,5x70,5x33,3



C5 10-551
Выключатель двухклавишный 70,5x70,5x33,3



C05 10-552
Выключатель трехклавишный 70,5x70,5x33,3



C1 10-556
Выключатель одноклавишный со световой индикацией 70,5x70,5x33,3



C5 10-557
Выключатель двухклавишный со световой индикацией 70,5x70,5x33,3



PC16-534
Розетка одноместная 70,5x70,5x36,2



PC16-530
Розетка одноместная с заземляющим контактом 70,5x70,5x39,5



PC16-532
Розетка одноместная с заземляющим контактом со шторками 70,5x70,5x39,5



PC16-538
Розетка одноместная с крышкой с заземляющим контактом со шторками, IP20 70,5x70,5x45,5



TP-047
Розетка телевизионная 73x73x17,4



TP4-049
Розетка телефонная 73x73x25,6



TP4-057
Розетка телефонная двухместная 70,4x70,4x34 мм



TP24-055
Розетка телефонная двухместная 70,4x70,4x34 мм



PK18-013
Розетка компьютерная 70,4x70,4x34 мм



PK216-011
Розетка компьютерная двухместная 70,4x70,4x34



TPK-002
Розетка комбинированная (телефонная + компьютерная) 70,4x70,4x34 мм



ЮЛИГ .735212.275
Крышка одноместная, 82x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.280
Крышка двухместная, 153x82x8,5 мм




ЮЛИГ .735212.281
Крышка трехместная, 224x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.282
Крышка четырехместная, 295x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.283 - Крышка пятиместная, 366x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.284 - Крышка шестиместная, 437x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.306 - Заглушка

НОВАЯ СЕРИЯ

МАСТЕР



C1 10-2001
C1 10-2007
(со световой индикацией)
Выключатель одноклавишный
80x80x38,8 мм



C6 10-2061
C6/2 10-2063
C6+6 10-2062
Выключатели
схемы 6, 6/2, 6+6



C5 10-2002
C5 10-2008
(со световой индикацией)
Выключатель двухклавишный
80x80x38,8 мм



C05 10-2003
Выключатель
трехклавишный
80x80x38,8 мм



PC16-0001
Розетка одноместная
без з/к
80x80x38,8 мм



PC16-0002
Розетка одноместная с з/к
80x80x38,8 мм



PC16-0005
Розетка одноместная без з/к
со шторками
80x80x38,8 мм



PC16-0006
Розетка одноместная с з/к
со шторками
80x80x38,8 мм



TP-5041
Розетка телевизионная
80x80x38,8 мм



TP4-5001
Розетка телефонная
80x80x38,8 мм



TP24-5002
Розетка телефонная
двухместная
80x80x38,8 мм



PK18-5011
Розетка компьютерная
80x80x38,8 мм



PK216-5012
Розетка компьютерная
двухместная
80x80x38,8 мм



TRK-5032
Розетка комбинированная
(телефонная+компьютерная)
80x80x38,8 мм



PC16-0041
Розетка двухместная без з/к
Установка в одноместную коробку,
100x80x37 мм



PC16-0042
Розетка двухместная с з/к
Установка в одноместную коробку,
100x80x50 мм



PC16-0046
Розетка двухместная с з/к
со шторками. Установка в
одноместную коробку, 80x80x38,8 мм



IP44

C1 10-2004
Выключатель
одноклавишный
брызгозащитный
80x80x42 мм



IP44

C5 10-2005
Выключатель
двухклавишный
брызгозащитный
80x80x42 мм



IP44

PC16-0004
Розетка с з/к
брызгозащитная
81x81x46,4 мм



IP44

PC16-0008
Розетка с з/к со шторками
брызгозащитная
81x81x46,4 мм




IP44

PC16-0044
PC16-0048 (со шторками)
Установка в одноместную коробку
Розетка двухместная с з/к
100x81x46,5 мм




IP44

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,



Скрытый индикатор подсветки

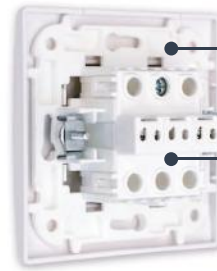

Пластиковый суппорт

Корпус механизма сделан из высокопрочного негорючего пластика

Блоки электроустановочные



В-РЦ-7011
В-РЦ-7015 со шторками
Одноклавишный выключатель + розетка



2В-РЦ-7021
2В-РЦ-7025 со шторками
Двухклавишный выключатель + розетка



3В-РЦ-7031
3В-РЦ-7035 со шторками
Трехклавишный выключатель + розетка



В-РЦ-7012
В-РЦ-7016 со шторками
Одноклавишный выключатель + розетка с э/к



2В-РЦ-7022
2В-РЦ-7026 со шторками
Двухклавишный выключатель + розетка с э/к



3В-РЦ-7032
3В-РЦ-7036 со шторками
Трехклавишный выключатель + розетка с э/к

Рамочно-узловая система сборки



C1 10-3001
C1 10-3007
(со световой индикацией)
Выключатель одноклавишный



C5 10-3002
C5 10-3008
(со световой индикацией)
Выключатель двухклавишный



C05 10-3003
Выключатель трехклавишный
80x80x38,8 мм



PC16-1001
Розетка одноместная без э/к
76x76x38,8 мм



PC16-1002
Розетка одноместная с э/к
76x76x38,8 мм



PC16-1005
Розетка одноместная без э/к со шторками
76x76x38,8 мм



PC16-1006
Розетка одноместная с э/к со шторками
76x76x38,8 мм



TP-6041
Розетка телевизионная
80x80x38,8 мм



TP4-6001
Розетка телефонная
80x80x38,8 мм



TP24-6002
Розетка телефонная двухместная
80x80x38,8 мм



PK18-6011
Розетка компьютерная
80x80x38,8 мм



PK216-6012
Розетка компьютерная двухместная
80x80x38,8 мм



ЮЛИГ .735212.371
Крышка одноместная
80x80x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.372
Крышка двухместная
153x80x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.373
Крышка трехместная, 224x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.374
Крышка четырехместная, 295x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.375
Крышка пятиместная, 366x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.376
Крышка шестиместная, 437x82x8,5 мм

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость **СК**



C1 10-801
Выключатель одноклавишный
C6 10-807
Выключатель одноклавишный на два направления
C6/2 10-825
Выключатель одноклавишный для управления цепями с двух и более мест



C5 10-803
Выключатель двухклавишный
C(6+6) 10-847
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест 82x82x34,5 мм



C05 10-805
Выключатель трехклавишный 82x82x34,5 мм



C1 10-813
Выключатель одноклавишный со световой индикацией 82x82x34,5 мм



C5 10-815
Выключатель двухклавишный со световой индикацией 82x82x34,5 мм



C4 10-890 (скрытая установка)
A4 10-891 (открытая установка)
C5 10-892 (скрытая установка)
Выключатели с электрической блокировкой (C4 10-890, A4 10-891) и механической блокировкой (C5 10-892), для управления системами жалюзи



PC16-305
PC16-316 (со шторками)
Розетка одноместная 82x82x29,2 мм



PC16-306
PC16-317 (со шторками)
Розетка одноместная с з/к 82x82x39,2 мм



PC16-368
Розетка одноместная с з/к (с выталкивателем) 82x82x41 мм



APC-003
Розетка абонентская для сети проводного вещания, 82x82x31,5 мм



PC16-364
Розетка с з/к с крышкой и со шторками, IP20 82x82x42,6 мм



C1 10-896
Выключатель одноклавишный с самовозвратом 82x82x41 мм



C1 4-895
Выключатель для бытовых электрических звонков скрытой установки 82x82x41 мм



C1-400-057 (40-400Вт)
Диммер, 82x82x50 мм



C1-400-026 (20-400Вт)
Выключатель с сенсорным и дистанционным управлением 82x82x34,5 мм



PK18-006
Розетка компьютерная 82x82x49,5 мм



TP4-034
Розетка телефонная 82x82x21,5 мм



TR24-050
Розетка телефонная двухгнездная 82x82x21,5 мм



PK216-014
Розетка компьютерная двухместная (5е) 82x82x21,5 мм



TRK-003
Розетка комбинированная (телефонная+компьютерная) 82x82x21,5 мм



TP-042
Розетка телевизионная 82x82x51,5 мм



TP-039
Розетка для TV/FM
TP-040
Розетка проходная для TV/FM (используется только с TP-039)



PC16-307
Розетка двухместная, Установка в одноместную коробку, 123x82x28,2 мм



PC16-313
Розетка двухместная с з/к Установка в одноместную коробку, 123x82x39,2 мм



PC16-351
Розетка двухместная с з/к со шторками. Установка в одноместную коробку 123x82x47 мм



PC16-355 (PC16-358 со шторками)
Розетка двухместная с заземляющим контактом на шинах 153x82x38,3 мм



PC16-354 (PC16-359 со шторками)
Розетка трехместная с заземляющим контактом на шинах 224x82x38,3 мм



C1 10-827
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный
C6 10-879
Выключатель на два направления
C6/2 10-880
Выключатель для управления цепями с двух и более мест 82x82x34,5 мм



C5 10-829
Выключатель двухклавишный брызгозащищенный
C(6+6) 10-881
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест 82x82x34,5 мм



PC16-312
PC16-394 (со шторками)
Розетка одноместная брызгозащищенная с заземляющим контактом 82x82x42,7 мм



PC16-400
Розетка двухместная брызгозащищенная с з/к Установка в одноместную коробку, 108x82x53 мм

Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 153x80x50,5 мм, коробки - 130x67x35 мм

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость **СК**



В-РЦ-685
В-РЦ-707 со шторками
Одноклавишный выключатель + розетка



2В-РЦ-687
2В-РЦ-709 со шторками
Двухклавишный выключатель + розетка



3В-РЦ-689
3В-РЦ-711 со шторками
Трехклавишный выключатель + розетка



В-РЦ-697
В-РЦ-719 со шторками
Одноклавишный выключатель со световой индикацией + розетка



2В-РЦ-699
2В-РЦ-721 со шторками
Двухклавишный выключатель со световой индикацией + розетка



В-РЦ-691
В-РЦ-713 со шторками
Одноклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом



2В-РЦ-693
2В-РЦ-715 со шторками
Двухклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом



3В-РЦ-695
3В-РЦ-717 со шторками
Трехклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом



В-РЦ-701
В-РЦ-723 со шторками
Одноклавишный выключатель со световой индикацией + розетка с заземляющим контактом



2В-РЦ-703
2В-РЦ-725 со шторками
Двухклавишный выключатель со световой индикацией + розетка с заземляющим контактом


Рамочно-узловая система



С1 10-525
Выключатель одноклавишный
С6 10-531
Выключатель одноклавишный на два направления
73x73x34,5 мм



С5 10-527
Выключатель двухклавишный
73x73x34,5



С05 10-529
Выключатель трехклавишный
73x73x34,5



РС16-524
Розетка одноместная
73x73x29,2



РС16-525
Розетка одноместная с заземляющим контактом
73x73x39,2



РС16-528
Розетка одноместная со шторками
73x73x29,2



РС16-529
Розетка одноместная с заземляющим контактом со шторками
73x73x39,2



РК18-007
Розетка компьютерная
73x73x36,8



ТР4-037
Розетка телефонная
73x73x25,6



ТР-043
Розетка телевизионная
73x73x17,2



АРС-005
Розетка абонентская для сети проводного вещания
73x73x29,2




РК216-015
Розетка компьютерная двухместная (5е)
73x73x29,2



ТР24-051
Розетка телефонная двухгнездная
73x73x39,2




ТРК-004
Розетка комбинированная (телефонная + компьютерная)
73x73x36,8



РС16-536
Розетка с заземляющим контактом с крышкой со шторками
73x73x39,2



С5 10-561
Выключатель с механической блокировкой для управления системами роллет и жалюзи
73x73x34,5



РС16-539
Розетка с заземляющим контактом (с втыкальвателем)
73x73x39,6



ЮЛИГ.735212.206
Крышка одноместная, 82x82x9,5



ЮЛИГ.735212.215
Крышка двухместная, 153x82x9,5



ЮЛИГ.735212.216
Крышка трехместная, 224x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.217 - Крышка четырехместная 295x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.297 - Крышка пятиместная, 366x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.218 - Крышка шестиместная, 437x82x9,5 мм

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость **СК**



C1 6-122
Выключатель одноклавишный
C6 6-120
Выключатель одноклавишный на два направления
80x80x45 мм



C5 6-124
Выключатель двухклавишный
C(6+6) 10-849
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест, 80x80x45 мм



C05 6-234
Выключатель трехклавишный
80x80x45 мм



C1 10-231
Выключатель одноклавишный со световой индикацией
80x80x45 мм



C5 10-233
Выключатель двухклавишный со световой индикацией
80x80x45 мм



PC16-228
Розетка одноместная
80x80x32 мм



PC16-227
Розетка одноместная с заземляющим контактом
80x80x40 мм



PC16-252
Розетка одноместная со шторками
80x80x32 мм



PC16-253
Розетка одноместная с з/к со шторками
80x80x40 мм



APC-002
Розетка абонентская для сети проводного вещания, 80x80x33,3 мм



TP4-020
Розетка телефонная
80x80x52 мм



PK18-018
Розетка компьютерная
85,2x80x53,8 мм



PK216-020
Розетка компьютерная двухместная, 85,2x80x53,8 мм



TRK-005
Розетка комбинированная (комп.+ тел.), 85,2x80x53,8 мм



TR-001
Розетка телевизионная для подключения антенн
80x80x52 мм



TR-032
Розетка оконечная для TV и FM
TR-038
Розетка проходная для TV и FM (используется только с TR-032)
80x80x34 мм




PC16-237
Розетка двухместная
Установка в одноместную коробку,
110x80x32 мм



PC16-239
Розетка двухместная с з/к
Установка в одноместную коробку,
110x80x43 мм



PC16-357
Розетка двухместная с заземляющим контактом со шторками. **Установка в одноместную коробку**, 110x80x47,7 мм

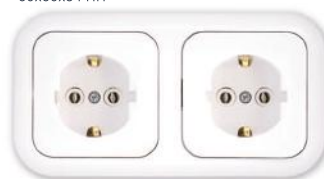

PC16-349
Розетка двухместная с заземляющим контактом на шинах
151x80x40 мм



PC16-353
Розетка трехместная с заземляющим контактом на шинах
222x80x40 мм



IP44

C1 10-817
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный
80x80x45 мм



IP44

C5 10-819
Выключатель двухклавишный брызгозащищенный
80x80x45 мм



IP44

PC16-289
PC16-398 (со шторками)
Розетка одноместная брызгозащищенная с заземляющим контактом
80x80x43 мм

Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 151x80x55 мм, коробки - 130x67x35 мм

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость

СК



В-РЦ-539
В-РЦ-543 со шторками
Одноклавишный выключатель + розетка



В-РЦ-501
В-РЦ-553 со шторками
Одноклавишный выключатель + розетка с з/к



В-РЦ-669
В-РЦ-677 со шторками
Одноклавишный выключатель со световой индикацией + розетка



В-РЦ-673
В-РЦ-681 со шторками
Одноклавишный выключатель со световой индикацией + розетка с з/к



3В-РЦ-661
3В-РЦ-665 со шторками
Трехклавишный выключатель + розетка



2В-РЦ-541
2В-РЦ-545 со шторками
Двухклавишный выключатель + розетка



2В-РЦ-503
2В-РЦ-555 со шторками
Двухклавишный выключатель + розетка с з/к



2В-РЦ-671
2В-РЦ-679 со шторками
Двухклавишный выключатель со световой индикацией + розетка



2В-РЦ-675
2В-РЦ-683 со шторками
Двухклавишный выключатель со световой индикацией + розетка с з/к



3В-РЦ-663
3В-РЦ-667 со шторками
Трехклавишный выключатель + розетка с з/к

Рамочно-узловая система



С1 6-473
Выключатель одноклавишный 71x71x31 мм



С5 6-476
Выключатель двухклавишный 71x71x31 мм



С05 10-541
Выключатель трехклавишный 71x71x31 мм



РС16-471
Розетка одноклавишная 71x71x30 мм



РС16-470
Розетка одноклавишная с з/к 71x71x39,5 мм



РС16-478
Розетка одноклавишная со шторками 71x71x30 мм



РС16-479
Розетка одноклавишная с з/к со шторками 71x71x39,5 мм



АРС-004
Розетка абонентская для сети проводного вещания, 71x71x31 мм



ТР4-040
Розетка телефонная 71x71x17,3 мм



РК18-019
Розетка компьютерная 59,8x70,5x36 мм



РК216-021
Розетка компьютерная двойная, 59,8x70,5x36 мм



ТРК-006
Розетка комбинированная (комп + тел), 59,8x70,5x36 мм



ТР-041
Розетка телевизионная 71x71x19,3 мм



01БМ.735.212.036
Крышка одноклавишная, 80x80x11 мм



01БМ.735.212.048
Крышка двухклавишная, 153x80x11 мм



01БМ.735.212.049
Крышка трехклавишная, 225x80x11 мм



01БМ.735.212.050
Крышка четырехклавишная, 297x80x11 мм



ЮЛИГ.735.212.395 - Крышка пятиклавишная, 366x80x11 мм



ЮЛИГ.735.212.396 - Крышка шестиклавишная, 437x80x11 мм

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



C1 6-158 з
Выключатель одноклавишный
C6 6-173 з
Выключатель одноклавишный на два направления
C6/2 10-821 з
Выключатель для управления цепями с двух и более мест



C5 6-164 з
Выключатель двухклавишный
C(6+6) 10-843 з
Выключатель для управления цепями с двух и более мест



C05 6-170 з
Выключатель трехклавишный
80x80x31 мм



C1 10-206 з
Выключатель одноклавишный со световой индикацией
80x80x49,5 мм



C5 10-207 з
Выключатель двухклавишный со световой индикацией
80x80x49,5 мм



C1-400-056 з (40-400Вт)
C6-400-050 з (40-400Вт)
Диммер
80x80x50 мм



PC16-257 з
Розетка одноместная
80x80x29 мм



PC16-256 з
Розетка одноместная с заземляющим контактом со шторками
80x80x39,5 мм



PC16-267 з
Розетка одноместная со шторками
80x80x29 мм



PC16-268 з
Розетка одноместная с заземляющим контактом со шторками
80x80x39,5 мм



TP-006 з
Розетка телевизионная
80x80x49,5 мм



PK18-001 з
Розетка компьютерная
80x80x49,5 мм



PK216-003 з
Розетка компьютерная двухместная
80x80x49,5 мм



TP4-023 з
Розетка телефонная
80x80x49,5 мм



C1-250-014 з (20-250Вт)
C1-400-015 з (20-400Вт)
Выключатель с сенсорным управлением
81,3x81,3x41,2 мм



PC16-262 з
Розетка двухместная
Установка в одну гнездовую коробку,
110x80x29 мм



PC16-239 з
Розетка двухместная с з/к
Установка в одну гнездовую коробку
110x80x43 мм



PC16-284 з
Розетка двухместная с заземляющим контактом и со шторками
115x80x45 мм



PC16-283 з
Розетка двухместная со шторками
115x80x45 мм

Рамочно-узловая система



ЮЛИГ 686251.019-01 з - Крышка одноместная
80x80x9,5 мм



ЮЛИГ 301.252.022 з - Крышка двухместная 151x80x9,5 мм



ЮЛИГ 301.252.023 з - Крышка трехместная 222x80x9,5 мм



ЮЛИГ 301.252.024 з - Крышка четырехместная 293x80x9,5 мм



C1 10-482 з
Выключатель одноклавишный 73x73x31 мм



C5 10-485 з
Выключатель двухклавишный 73x73x31 мм



C05 10-488 з
Выключатель трехклавишный 73x73x31 мм



PC16-492 з
Розетка одноместная
73x73x30 мм



PC16-493 з
Розетка с заземляющим контактом
73x73x39,5 мм



PC16-506 з
Розетка с о шторками
73x73x30 мм



PC16-507 з
Розетка с заземляющим контактом со шторками
73x73x39,5 мм



TP-044 з
Розетка телевизионная
73x73x17,4 мм



TP4-043 з
Розетка телефонная
73x73x21,6 мм



PK18-008 з
Розетка компьютерная
73x53,9x33,8 мм



PK216-009 з
Розетка компьютерная двухместная 73x53,9x33,8 мм

Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 151x80x50 мм, коробки - 130x67x35 мм



V-PC-533 з
V-PC-547 з со шторками
Одноклавишный выключатель + розетка



2B-PC-535 з
2B-PC-549 з со шторками
Двухклавишный выключатель + розетка



3B-PC-537 з
3B-PC-551 з со шторками
Трехклавишный выключатель + розетка



V-PC-591 з
2B-PC-595 з со шторками
Одноклавишный выключатель со свет. индикацией + розетка



2B-PC-593 з
2B-PC-597 з со шторками
Двухклавишный выключатель со свет. индикацией + розетка



V-PC-495 з
V-PC-557 з со шторками
Одноклавишный выключатель + розетка с з/к



2B-PC-497 з
2B-PC-559 з со шторками
Двухклавишный выключатель + розетка с з/к



3B-PC-499 з
3B-PC-561 з со шторками
Трехклавишный выключатель + розетка с з/к



V-PC-599 з
V-PC-603 з со шторками
Одноклавишный выключатель со свет. индикацией + розетка с з/к



2B-PC-601 з
2B-PC-605 з со шторками
Двухклавишный выключатель со свет. индикацией + розетка с з/к

серия ПАРИТЕТ



C1 6-227 (6A)
C1 10-856 (10A)
Выключатель одноклавишный 80x80x45 мм



C5 6-229 (6A)
C1 10-857 (10A)
Выключатель двухклавишный 80x80x45 мм



PC16-299
Розетка одноместная 80x80x34 мм



PC16-300
Розетка с з/к 80x80x45,7 мм



PC16-383
Розетка с з/к со шторками 80x80x52 мм



PC16-301 Розетка двухместная
Установка в одноместную коробку, 110x80x27,5 мм



PC16-484 Розетка двухместная с з/к, Установка в одноместную коробку, 110x80x27,5 мм



V-PC-647
Одноклавишный выключатель + розетка с з/к
Размер блока: 158x80x52 мм
коробки : 123x70x30 мм



2B-PC-649
Двухклавишный выключатель + розетка с з/к
Размер блока: 158x80x52 мм
коробки : 123x70x30 мм



3B-PC-651
Двухклавишный и одноклавишный выключатели + розетка с з/к
Размер блока: 210x80x52 мм
коробки : 175x70x30 мм



4B-PC-704
Два двухклавишных выключателя + розетка с з/к
Размер блока: 210x80x52 мм
коробки : 175x70x30 мм

Выключатели и розетки для открытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц
Размеры: блоки с заземлением - 117х65х41 мм, блоки без заземления - 117х65х29 мм

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость **СК**



A1 6-131
Выключатель
одноклавишный
65х65х31 мм



A6 10-147
Выключатель
одноклавишный на два
направления



A5 6-134
Выключатель
двухклавишный
65х65х31 мм



A05 6-137
Выключатель
трехклавишный
65х65х31 мм



A1 10-214
Выключатель
одноклавишный
со световой индикацией
65х65х31 мм



A5 10-215
Выключатель
двухклавишный
со световой индикацией
65х65х31 мм



PA16-255
Розетка одноместная
65х65х29 мм



PA16-254
Розетка одноместная
с заземляющим контактом



PA16-279
Розетка одноместная
со шторками
65х65х29 мм



PA16-280
Розетка одноместная
с заземляющим контактом
со шторками 65х65х41 мм



TP-037
Розетка
телевизионная
65х65х33,5 мм



AP0-001
Розетка абонентская
для сети проводного
вещания, 65х65х28,5 мм



PK18-004
Розетка
компьютерная
65х65х33,5 мм



PK216-005
Розетка
компьютерная
двухместная
65х65х33,5 мм



TP4-017
Розетка
телефонная
55х55х23,7 мм



TP24-032
Розетка
телефонная
двухместная
55х55х23,7 мм



PA16-260
PA16-273 со шторками
Розетка двухместная
106х65х29 мм



PA16-263
PA16-275 со шторками
164х65х29 мм



PA16-264
PA16-277 со шторками
Розетка четырехместная
216,5х65х29 мм



PA16-261
PA16-274 со шторками
Розетка двухместная с з/к
106х65х41 мм



PA16-265
PA16-276 со шторками
Розетка трехместная с з/к
164х65х41 мм



PA16-266
PA16-278 со шторками
Розетка четырехместная с з/к
216,5х65х41 мм



B-PЦ-521
B-PЦ-571
(со шторками)
Одноклавишный
выключатель + розетка



2B-PЦ-523
2B-PЦ-573
(со шторками)
Двухклавишный
выключатель + розетка



3B-PЦ-525
3B-PЦ-575
(со шторками)
Трехклавишный
выключатель + розетка



B-PЦ-563
B-PЦ-583
(со шторками)
Одноклавишный выключатель
со световой индикацией + розетка



2B-PЦ-565
2B-PЦ-585
(со шторками)
Двухклавишный выключатель со световой
индикацией + розетка



B-PЦ-527
B-PЦ-577
(со шторками)
Одноклавишный
выключатель + розетка
с заземляющим контактом



2B-PЦ-529
2B-PЦ-579
(со шторками)
Двухклавишный
выключатель + розетка
с заземляющим контактом



3B-PЦ-531
3B-PЦ-581
(со шторками)
Трехклавишный
выключатель + розетка
с заземляющим контактом



B-PЦ-567
B-PЦ-587
(со шторками)
Одноклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка с з/к



2B-PЦ-569
2B-PЦ-589
(со шторками)
Двухклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка с з/к

Выключатели и розетки для открытой установки брызгозащищенные

Степень защиты - IP 54, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость **СК**



A1 6-222
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный



A6 10-868
Выключатель одноклавишный на два направления
A6/2 10-872
Выключатель для управления цепями с двух и более мест 65x65x61 мм



A5 6-224
Выключатель двухклавишный брызгозащищенный
A(6+6) 10-873
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест 65x65x61 мм



PA16-296
Розетка одноместная брызгозащищенная 70x70x39,5 мм



PA16-297
Розетка одноместная брызгозащищенная с з/к 70x70x50,9 мм



PA16-302
Розетка двухместная брызгозащищенная 130x70x39,5 мм



PA16-303
Розетка двухместная брызгозащищенная с заземляющим контактом 130x70x50,9 мм



B-PC-657
[Розетка с з/к + выключатель],
B-PC-653
[Розетка + выключатель] 130x70x57,3 мм



2B-PC-659
[Розетка с з/к + двухклавишный выключатель],
2B-PC-655
[Розетка + двухклавишный выключатель], 130x70x57,3 мм



A1 6-222 (03)
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный
A6 10-868 (03)
Выключатель одноклавишный на два направления, 65x65x61 мм



A5 6-224 (03)
Выключатель двухклавишный брызгозащищенный 65x65x61 мм



PA16-296 (03)
Розетка одноместная брызгозащищенная 70x70x39,5 мм



PA16-297 (03)
Розетка одноместная брызгозащищенная с заземляющим контактом 70x70x50,9 мм



PA16-302 (03)
Розетка двухместная брызгозащищенная 130x70x39,5 мм



PA16-303 (03)
Розетка двухместная брызгозащищенная с заземляющим контактом 130x70x50,9 мм



B-PC-657 (03)
[Розетка с з/к + одноклавишный выключатель],
B-PC-653 (03)
[Розетка + выключатель] 130x70x57,3 мм



2B-PC-659 (03)
[Розетка с з/к + двухклавишный выключатель],
2B-PC-655 (03)
[Розетка + двухклавишный выключатель], 130x70x57,3 мм

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенные - IP 44,
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
напряжение - 250В, частота - 50Гц



C1 10-801 бронза/серебро
Выключатель одноклавишный
82x82x34,5 мм



C5 10-803 бронза/серебро
Выключатель двухклавишный
82x82x34,5 мм



C05 10-805 бронза/серебро
Выключатель трехклавишный
82x82x34,5 мм



PC16-305 бронза/серебро
Розетка одноместная
82x82x29,2 мм



PC16-306 бронза/серебро
Розетка одноместная с з/к
82x82x39,2 мм



TP4-034 бронза/серебро
Розетка телефонная
82x82x21,5 мм



PK18-006 бронза/серебро
Розетка компьютерная
82x82x49,5 мм



TP-042 бронза/серебро
Розетка телевизионная
82x82x51,5 мм



PC16-307 бронза/серебро
Розетка двухместная, 123x82x28,2 мм



PC16-313 бронза/серебро
Розетка двухместная с з/к
123x82x39,2 мм



C1 10-525
Выключатель одноклавишный



C5 10-527
Выключатель двухклавишный



C05 10-529
Выключатель трехклавишный



PC16-524
Розетка одноместная



PC16-525
Розетка одноместная с з/к



TP-043
Розетка телевизионная



TP4-037
Розетка телефонная



PK18-007
Розетка компьютерная



ЮЛИГ.735212.206
Крышка одноместная, 82x82x9,5



ЮЛИГ.735212.215
Крышка двухместная, 153x82x9,5



ЮЛИГ.735212.216 бронза/серебро
Крышка трехместная, 224x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.217 бронза/серебро
Крышка четырехместная, 295x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.297 бронза/серебро - Крышка пятиместная, 366x82x9,5 мм




ЮЛИГ.735212.218 бронза/серебро - Крышка шестиместная, 437x82x9,5 мм

Выключатели и розетки из искусственного камня


серия СТИЛЬ-ЭЛИТ

АГАТ

РАЗМЕРЫ



ЮЛИГ.686251.111
90x90x10 мм

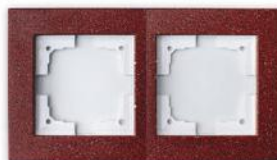


ЮЛИГ.686251.112
90x161x10 мм




ЮЛИГ.686251.113
90x232x10 мм



МУСКАТ



МАЛАХИТ




ГРИЛЬЯЖ



МУССОН



МОРФЕЙ




ОНИКС

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗВИНТОВЫХ КОНТАКТНЫХ ЗАЖИМОВ

1. Резкое сокращение времени монтажных работ. Нет необходимости закручивания винта в зажим. Зачищенный провод вставляется и фиксируется за счет прижима пружины.
2. Обеспечивается более качественное соединение, за счет постоянного прижима провода пружиной, т.е. с течением времени нет ослабления как у винтовых зажимов.

1. Крепление накладок с помощью защелок, что значительно облегчает монтаж.
2. Крепление в монтажную коробку осуществляется при помощи распорных лапок.
3. Провод (зачищенный на длину 14 мм для розеток и 12 мм для выключателей).
4. Ввод провода в зажим.
5. Пружина безвинтового зажима.
6. Выступ для ввода или извлечения провода из зажима.

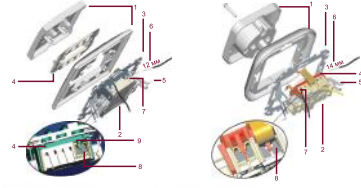

УЮТ



C1 10-876
Выключатель
одноклавишный

C5 10-877
Выключатель
двухклавишный

C05 10-878
Выключатель
трехклавишный

PC16-342
Розетка
одноместная с з/к

C1 10-558
Выключатель
одноклавишный

C5 10-559
Выключатель
двухклавишный

C05 10-560
Выключатель
трехклавишный

PC16-533
Розетка
одноместная с з/к

ГАРМОНИЯ



C1 10-831
Выключатель
одноклавишный

C5 10-833
Выключатель
двухклавишный

PC16-314
Розетка
одноместная с з/к

PC16-371
Розетка одноместная
с з/к со шторками

C1 10-533
Выключатель
одноклавишный

C5 10-535
Выключатель
двухклавишный

PC16-526
Розетка
одноместная
с з/к

PC16-540
Розетка одноместная
с з/к со шторками

СТИЛЬ



C1 10-835
Выключатель
одноклавишный

C5 10-837
Выключатель
двухклавишный

C05 10-859
Выключатель
трехклавишный

PC16-315
PC16-372 со шторками
Розетка
одноместная с з/к

C1 10-537
Выключатель
одноклавишный

C5 10-539
Выключатель
двухклавишный

C05 10-549
Выключатель
трехклавишный

PC16-527
PC16-541 со шторками
Розетка одноместная
с з/к

ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ



ЮЛИГ.735356.072
Контейнер
(для луковичных растений)
D 300 мм, h 75 мм



ПМ-101
Панель монтажная
62x62x8 мм
Установка изделий на неоштукатуренные поверхности



ПМ-102
Панель монтажная
D 82 мм, h 10 мм



Трель-1, Трель-3
Звонок электрический
бытовой
Уровень звука звонка
от 70 до 85 дБА
D 110 мм, h 39,5 мм



01IP.767556.015
Заглушка для розетки



ЮЛИГ.757556.020
Заглушка для розетки
с ключом



01ПБ.332338.001
Прищепка бельевая



Д-6-30 (D8x29 мм)
Д-8-40 (D10x39 мм)
Дюбель



СУЗ, СУ4
Соединительные
устройства



ЮЛИГ.758531.004
Фиксатор (стяжной хомут)
49x15,5x6 мм



ЮЛИГ.758531.005
Фиксатор
(стяжной хомут)
44x11x5 мм



ЮЛИГ.758531.013
Скоба (закреп)
44x8,7x30 мм



ЮЛИГ.301629.003
Скоба крепежная
с гвоздем
16x12,2x6,5 мм



ЮЛИГ.758531.007
Дюбель (крепление для
стяжного хомута)
40x14,5x12,5 мм



ДКп 25-40
Держатель кабельный
98x58x80 мм



ДКп 45-70
Держатель кабельный
126x60x121 мм

Розетки, выключатели

Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



НОВИНКА!



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ШНУРЕ

ШАВ2-2,5-0,5-1,7 (сечение жилы - 0,5 мм, длина шнура - 1,7 м)
ШАВ2-2,5-0,5-2,0 (сечение жилы - 0,5 мм, длина шнура - 2 м)
ШАВ2-6-0,75-1,7 (сечение жилы - 0,75 мм, длина шнура - 1,7 м)
ШАВ2-6-0,75-2,0 (сечение жилы - 0,75 мм, длина шнура - 2 м)

при заказе изделия черного цвета к наименованию добавляется буква **Ч** (например: ШАВ2-2,5-0,5-1,7 Ч)



A1 1-893 (1 A)
Выключатель со световой индикацией
50x50x22 мм



A1 1-894 (1 A)
Выключатель без световой индикации
50x50x22 мм



ПР6-09-2/250
Выключатель ползунковый проходной для установки на шнуре,
62x35x27 мм



ВШ-212, 5-001
Выключатель клавишный устанавливаемый на шнуре (**Изделие также присутствует в черном цвете**), 62x35x27 мм



ВШ21 6-002 (двухполюсный)
ВШ11 6-003 (однополюсный)
Выключатель проходной для установки на шнуре
62x27x22 мм




ВЭ210-006
Выключатель для электроприборов
45x27x26 мм




РА16-236
Розетка одноместная **брызгозащитная**
71x71x45 мм



РА16-214
Розетка одноместная с заземлением **брызгозащитная**
71x71x54 мм




РА16-238
Розетка двухместная
106x65x29 мм



РА16-250
Розетка двухместная с з/к
106x65x41 мм



ЮЛИГ.735212.421 - Белая
ЮЛИГ.735212.421-01 - Прозрачная
Рамка декоративная (накладка под выключатель)
209x140x3 мм



ЮЛИГ.735212.410 - Белая
ЮЛИГ.735212.410-01 - Прозрачная
Рамка декоративная (накладка под выключатель)
140x140x3 мм



РА16-244
Розетка трехместная
160x60x32,5 мм



РА16-243
Розетка трехместная с з/к
160x60x44,5 мм



РА16-246
Розетка четырехместная, 210x60x32,5 мм



РА16-245
Розетка четырехместная с з/к, 210x60x44,5 мм



КО1-1-002
105x33,5x19,5 мм
Кнопки требования остановки для монтажа на поручень



КП1-1-001
105x36x35,7 мм



A1 4-116
Выключатель одноклавишный открытой установки
65x65x30 мм



A5 4-001
Выключатель двухклавишный открытой установки
68x68x37 мм



C1 4-003
Выключатель одноклавишный скрытой установки
80x80x45 мм



C5 4-001
Выключатель двухклавишный скрытой установки
80x80x45 мм



РА10-209
Розетка одноместная с заземляющим контактом для открытой установки
60x60x40 мм



РА10-212
Розетка одноместная для открытой установки
60x60x28 мм



РС16-201
Розетка одноместная с заземляющим контактом для скрытой установки
80x80x48 мм



РС16-204
Розетка одноместная для скрытой установки
80x80x34 мм



РА10-213
Розетка двухместная **брызгозащитная (IP 44)** с заземляющим контактом
134x73x54 мм



РА10-221
Розетка двухместная **брызгозащитная (IP 44)**
134x73x45 мм



A14-100
Выключатель одноклавишный **брызгозащитный, (4 A)**
65x69x43 мм

Переносные розетки и вилки

Степень защиты - IP 20, IP 44, ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



PC32-006
Розетка к электроплите для скрытой установки
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 250 В,
100x100x52 мм



PA32-002
Розетка к электроплите для открытой установки
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 250 В,
100x100x52 мм



B32-001
Вилка к электроплите с заземляющим контактом
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 250 В
102x67x88 мм



B6-241
Вилка штепсельная
Номинальный ток - 6 А
60,5x36,5x50 мм



B16-363
Вилка штепсельная с откидным кольцом
Номинальный ток - 16 А
52,5x42,3x36,5 мм



PC32-004
Розетка 3-х фазная для скрытой установки
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 440 В
100x100x52 мм



PA32-005
Розетка 3-х фазная для открытой установки
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 440 В
100x100x52 мм



B32-003
Розетка 3-х фазная с заземляющим контактом
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 440 В,
102x67x88 мм



B16-242
Вилка штепсельная
Номинальный ток - 16 А
41,5x36,5x55,5 мм



B16-336
Вилка штепсельная
Номинальный ток - 16 А
79x41,2x36,5 мм



P16-360
Розетка переносная с заземляющим контактом
Ток - 16 А, IP20
D 48,2 мм, h 100 мм



P16-361
Розетка переносная с заземляющим контактом брызгозащитная
16 А, IP44, 105,5x68x51,5 мм



B16-362
Вилка штепсельная с з/к
Ток - 16 А, IP20
D 42 мм, h 119 мм



B16-379
Вилка разборная с з/к
Ток - 16 А, IP20
D 40мм, h 82,5 мм



P16-380
Розетка переносная разборная с з/к
Ток - 16 А, IP20
D 45мм, h 75 мм



P16-391
Розетка переносная разборная
Ток - 16 А, IP20
D 45мм, h 75 мм



B16-385
Вилка штепсельная с з/к
Ток - 16 А, IP20
107,5x65x42 мм



B16-416
Вилка штепсельная с з/к
Ток - 16 А, IP20
88x53x42 мм



B6-387
Вилка штепсельная без з/к
Ток - 6 А, IP20
D 42 мм, h 119 мм



P16-386
Розетка переносная без заземляющего контакта
Ток - 16 А, IP20
D 49 мм, h 100 мм



P16-389
Розетка переносная с з/к брызгозащитная
16 А, IP44, D 49 мм, h 100 мм



B6-215
Вилка штепсельная
Ток - 6 А, IP20



P16-413
Розетка переносная одноместная с з/к брызгозащитная
100x58,5x49,5 мм



P16-415
Розетка переносная двухместная с з/к брызгозащитная
186,5x58,5x50 мм



P16-381
Розетка переносная трехместная с з/к брызгозащитная
233x58,5x50 мм



P16-467
Розетка переносная четырехместная с з/к брызгозащитная
279,5x58,5x50 мм



P16-337
Розетка штепсельная переносная трехместная с заземляющим контактом, 226x60x44,6 мм



P16-338
Розетка штепсельная переносная четырехместная с заземляющим контактом, 273x60x44,6 мм



КНО-2
(открытая установка)
Бокс для 2-х местный
138,5x50x65 мм



КНО-4
(открытая установка)
Бокс для 4-х местный
148,5x86x65,5 мм



КНС-4Д
(открытая установка)
Бокс для 4-х
автоматических
выключателей,
147,7x140x98,6 мм



КНО-4Д
(открытая установка)
Бокс для 4-х
автоматических
выключателей,
147,7x140x100 мм



КНС-6Д
(скрытая установка)
Бокс для 6-ти
автоматических
выключателей,
147,7x176x100 мм



КНО-6Д
(открытая установка)
Бокс для 6-ти
автоматических
выключателей,
147,7x176x101 мм



КНС-8Д (скрытая установка)
Бокс для 8-ми автоматических
выключателей, 212x147,7x103 мм



КНО-8Д (открытая установка)
Бокс для 8-ми автоматических
выключателей, 212x147,7x104 мм



КНС-12Д (скрытая установка)
Бокс для 12-ти автоматических
выключателей, 140x284x107 мм



КНО-12Д (открытая установка)
Бокс для 12-ти автоматических
выключателей, 140x284x108 мм



КНС-12ДБ (скрытая установка)
Бокс для 12-ти автоматических
выключателей, 267,7x212x103 мм



КНО-12ДБ (открытая установка)
Бокс для 12-ти автоматических
выключателей, 267,7x212x104 мм



КНС-16Д (скрытая установка)
Бокс для 16-ти автоматических
выключателей, 267,7x212x103 мм



КНО-16Д (открытая установка)
Бокс для 16-ти автоматических
выключателей, 267,7x212x104 мм



КНС-24Д (скрытая установка)
Бокс для 24-х автоматических
выключателей,
267,7x284x107 мм



КНО-24Д (открытая установка)
Бокс для 24-х автоматических
выключателей,
267,7x284x108 мм



КНС-36Д (скрытая установка)
Бокс для 36-ти автоматических
выключателей, 447,7x314x108 мм



КНО-36Д (открытая установка)
Бокс для 36-ти автоматических
выключателей, 447,7x314x108 мм

Напряжение: от 380 В до 415 В
Температурный режим: от -70 °С до +45 °С



3P+N+E



Вилка трехполюсная с нейтральным и заземляющим контактами

ВП32-900 | **ВП32-902**
32А IP67 | 32А IP44

Размер: 173x101x101 мм



Розетка трехполюсная с нейтральным и заземляющим контактами

РП32-901 | **РПП32-905**
32А IP67 | 32А IP44

Размер: 197x109x104 мм



Розетка трехполюсная с нейтральным и заземляющим контактами

РПО32-903 | **РПО32-907**
32А IP67 | 32А IP44

Размер: 163x153x112 мм



Розетка трехполюсная с нейтральным и заземляющим контактами

РПС32-908
32А IP67

Размер: 107x109x104 мм



Вилка трехполюсная с нейтральным и заземляющим контактами

ВП32-906
32А IP44

Размер: 157x75x94 мм



3P+N+E



Вилка трехполюсная с нейтральным и заземляющим контактами

ВП16-950
16А IP67

Размер: 136x88x88 мм



Вилка трехполюсная с нейтральным и заземляющим контактами

ВП16-953
16А IP44

Размер: 136x77x70 мм



Розетка трехполюсная с нейтральным и заземляющим контактами

РПП16-951
16А IP67

Размер: 161x94x96 мм



Розетка трехполюсная с нейтральным и заземляющим контактами

РПП16-952
16А IP44

Размер: 161x94x96 мм



Вилка трехполюсная с нейтральным и заземляющим контактами

ВП16-956
16А IP44

Размер: 150x75x92 мм



2P+E



Розетка двухполюсная с заземляющим контактами

РПП32-923 | **РПП16-973**
32А IP44 | 16А IP44

188x106x82 мм | 142x86x60 мм



Вилка двухполюсная с заземляющим контактами

ВП32-922 | **ВП16-972**
32А IP44 | 16А IP44

168x82x70 мм | 135x59x52 мм

Напряжение: от 200 В до 250 В



Розетка двухполюсная с заземляющим контактами

РПС32-925 | **РПС16-975**
32А IP44 | 16А IP44

96x108x82 мм | 75x98x81 мм

ПАТРОНЫ

РАЗВЕТВИТЕЛИ



E27P-002

Патрон электрический пластмассовый
Ток - 4А, 60Вт
D40x55,5 мм



E27PK-003

Патрон электрический пластмассовый с абажурным кольцом
Ток - 4А, 60Вт
D55,5x55,5 мм



E27PK-003 2k

Патрон электрический пластмассовый с 2-мя абажурными кольцами
Ток - 4А, 60Вт
D55,5x55,5 мм



RB16-258

Разветвитель
92x89x65,5 мм



RB16-259

Разветвитель с заземляющим контактом
92x89x77,3 мм



RB16-377 (с з/к)

Разветвитель
100,2x78,2x44,7 мм



E14P-005

Патрон с резьбой E14
Ток - 2А, 40Вт
D28x52 мм



E14PK-006

Патрон с резьбой E14 с абажурным кольцом
Ток - 2А, 40Вт
D28x52 мм



E14PK-006 2k

Патрон с резьбой E14 с 2-мя абажурными кольцами.
Ток - 2А, 40Вт
D28x52 мм



RB16-373

Разветвитель с з/к
91x76,7x50 мм



RB16-374

Разветвитель без з/к
91x67,2x50 мм



E27F-004

Патрон фланцевый
Ток - 4А, 60Вт
D71x78,5 мм



IP21

E27H-007

Патрон с резьбой E27
Ток - 4А, 60Вт
D40,5x72 мм



RB16-375

Разветвитель с з/к
132x76,8x50 мм



RB16-376

Разветвитель без з/к
132x67,3x50 мм



CE ISO 9001

Удлинитель

Степень защиты - IP 20, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Применяется провод ПВС 2х0,75 мм, максимальная мощность - 1500 Вт, ток - 6 А



Y6-240
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 5 м



Y6-222
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 3,5 м



Y6-219
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5 м



Y6-251
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 10 м, 15 м
Размер - 270x210x75 мм

Применяется провод ПВС 3х1 мм, максимальная мощность - 2500 Вт, ток - 10 А



Y10-281
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5; 5 м



Y10-282
Удлинитель четырехместный со шторками
Длина шнура - 3,5; 5 м



Y10-286
Удлинитель пятиместный
Длина шнура - 3,5; 5 м



Y10-309
Удлинитель шестиместный со встроенным устройством подавления сетевых импульсных помех. Предназначен для защиты цепей питания от перенапряжения и радиопомех.
Длина шнура - 1,7; 3,5; 5 м



Y10-220
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 3,5 м



Y10-210
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5 м



Y10-370
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 2,5 м



Y10-322
Удлинитель трехместный со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



Y10-328
Удлинитель четырехместный со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



Y10-330
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



Y10-298
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 5; 40 м



Y10-285
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 40 м
Размер - 280x165x334 мм



Y10-248
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 10 м
Размер - 270x210x75 мм



Y10-290
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 40 м
Размер - 280x165x334 мм



Y10-304
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 40 м
Размер - 270x204x381 мм



Y10-308
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 40 м

Удлинитель

Степень защиты - IP 20, 44, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Применяется провод ПВС 3х1,5 мм, максимальная мощность - 3700 Вт, ток - 16 А



U16-321
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



U16-320
Удлинитель трехместный
со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м




U16-327
Удлинитель четырехместный
со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



U16-329
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



U16-318
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 5; 20 м

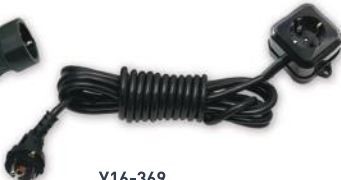

U16-369
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 1,7 м



U16-319
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м



U16-323
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м
Размер - 270x204x381 мм



U16-412
Удлинитель одноместный с з/к
брызгозащищенный (IP44)
Длина шнура - 1,7; 3,5 м



U16-414
Удлинитель двухместный с з/к
брызгозащищенный (IP44)
Длина шнура - 1,7; 3,5 м



U16-382
Удлинитель трехместный с з/к
брызгозащищенный (IP44)
Длина шнура - 1,7; 3,5 м



U16-466
Удлинитель четырехместный с з/к
брызгозащищенный (IP44)
Длина шнура - 1,7; 3,5 м

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Изделия с УЗО



РС16-325 скрытая установка, IP20
РС16-331 скрытая установка, **IP44 (брызгозащищенная)**
Розетка со встроенным автоматическим выключателем,
управляемым дифференциальным током (устройство
защитного отключения)
Номинальное напряжение - 250 В
Номинальный ток - 16 А
Номинальный ток утечки - 30 мА
Частота тока - 50 Гц
Вид климатического исполнения - УХЛ4



РА16-326 открытая установки, IP20
РА16-332 открытая установки, **IP44 (брызгозащищенная)**
Розетка со встроенным автоматическим выключателем,
управляемым дифференциальным током (устройство
защитного отключения)
Номинальное напряжение - 250 В
Номинальный ток - 16 А
Номинальный ток утечки - 30 мА
Частота тока - 50 Гц
Вид климатического исполнения - УХЛ4



U16-333
Удлинитель одноместный со встроенным
автоматическим выключателем, управляемым
дифференциальным током
(устройство защитного отключения)
Мощность - не более 3700 Вт
Номинальный ток - 16 А
Номинальный ток утечки - 30 мА
Степени защиты - IP20
Сечение провода - 3х1,5 мм
Длина шнура - 20, 30 м



U16-334
Удлинитель двухместный с заземляющим
контактом и со встроенным автоматическим
выключателем, управляемым дифференциальным
током (устройство защитного отключения)
Мощность - не более 3700 Вт
Номинальный ток - 16 А
Номинальный ток утечки - 30 мА
Степени защиты - IP20
Сечение провода - 3х1,5 мм
Длина шнура - 1,7 м

Коробки монтажные для установки розеток и выключателей

Для бетона и кирпича. Скрытая установка



К-201*
Коробка для крепления импортных и отечественных выключателей и розеток
Размер коробки: 85x75x40 мм



К-207*
Коробка для крепления импортных и отечественных выключателей и розеток
Размер коробки: D 75 мм, h 40 мм



К-228
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки
Размер коробки: 150x79x41,5 мм



К-211
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки
Размер коробки: 130x67x37 мм



К-221
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)
Размер коробки: 219x77x35 мм



К-214*
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки при скрытой проводке
Размер коробки: 212x70x42 мм



К-226*
Коробка для четырехместной рамочно-узловой системы сборки
Размер коробки: 292x79x41,5 мм

Подробную информацию по размерам монтажных коробок вы можете узнать на сайте bylectrica.by, в разделе **Инфоцентр - Техническая документация**



Коробки монтажные не содержат галогены

* Данные коробки можно заказывать в двух вариантах комплектации: без винтов и **исполнение 1** - в комплекте с винтами для крепления розеток и выключателей.

Для гипсокартона. Скрытая установка



К-205*
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: D 76 мм, h 40 мм



К-210*
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: D 76 мм, h 40 мм



К-215*
Коробка для крепления изделий (евростандарт).
Размер коробки: D 70 мм, h 41,5 мм



К-219*
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: 155x76x45,5 мм



К-220*
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: 226x76x45,5 мм



К-224*
Коробка для четырехместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках
Размер коробки: 287x76x45,5 мм

Коробка для разводки проводов

Для бетона и кирпича. Скрытая установка



КМ-202
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 95x95x53 мм



КМ-216
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: D 88 мм, h 52,5 мм



КМ-213
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 140x81x92 мм



КМ-206
Коробка для разводки проводов
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА
Размер: D 94 мм, h 46 мм



КМ-225
Коробка для разводки проводов с возможностью подсоединения абонентской линии радиовещания
Размер коробки: D 74 мм, h 41,5 мм



КМ-227
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: D 74 мм, h 41,5 мм



КМ-212
Коробка с клемными колодками для разводки проводов при скрытой проводке
Размер коробки: 95x95x53 мм



КП-204
Коробка потолочная для разводки проводов
Размер коробки: D 90 мм, h 61 мм



КП-229
Коробка потолочная с крюком для разводки проводов
Размер коробки: D 90 мм, h 61 мм



КМ-405
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 172,5x127x90 мм



Коробки для установки розеток и выключателей

Для бетона и кирпича



KE-231*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 66,2x80x43 мм



KE-500*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 66,2x80x65



KE-501*
Коробка двухместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 136x66x47,4 мм



KE-502*
Коробка трехместная для крепления выключателей и розеток.
Размер коробки: 207x66x47,4 мм



KE-503*
Коробка четырехместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 278x66x47,4 мм



KE-232*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 74x71x51 мм



KE-511*
Коробка для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: D 74x71x63 мм



KE-504*
Коробка двухместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 136x66x47,4 мм



ЮЛИГ.735333.025 ЮЛИГ.735333.030
Соединители для коробок KE-232
Размер: 58x46x23 мм Размер: 20,5x20x15 мм



KE-505*
Коробка трехместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 207x66x47,4 мм



KE-506*
Коробка четырехместная для крепления выключателей и розеток
Размер коробки: 278x66x47,4 мм

Коробки для монолитного строительства



K-401
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82x80x72,5 мм



K-403
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82x80x79,5 мм



KM-404
Коробка для разводки проводов при скрытой проводке
Размер коробки: 82x80x91,5 мм



KП-402 с крюком
Коробка для установки электроустановочных изделий и светильников
Размер коробки: 82x80x91,5 мм



K-420
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 153,5x82,5x71,5 мм



ЮЛИГ.735356.104
Опора
Размер коробки: 82,5x82,5x28 мм



K-411
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82,5x82,5x72,5 мм



K-413
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 82,5x82,5x79,5 мм



K-414
Коробка для разводки проводов при скрытой проводке
Размер коробки: 82,5x82,5x91,5 мм



KП-412 с крюком
Коробка для установки электроустановочных изделий и светильников
Размер коробки: 82x82,5x89,5 мм



K-430
Коробка для установки электроустановочных изделий
Размер коробки: 224,5x82,5x71,5 мм

Для разводки проводов с использованием контактных зажимов

Для бетона и кирпича. Открытая установка



KM-222
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP44**
Размер коробки: 80x40x43,5 мм
Габаритный размер: 102x102x43,5 мм



KM-223
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP44**
Размер коробки: D 74 h 43,5 мм
Габаритный размер: D 87 h 43,5 мм



KM-230 (4 ввода)
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67 и УХЛ2**
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм
Габаритный размер: D 130 h 44,5 мм



KM-248 (3 ввода)
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67 и УХЛ2**
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм
Габаритный размер: 130x104x44,5 мм



KM-238 (2 ввода)
Коробка с клемными колодками для разводки проводов, **IP67 и УХЛ2**
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм
Габаритный размер: 130x78,5x44,5 мм

Для разводки проводов без использования контактных зажимов



KM-251
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**
Размер коробки: D 74 h 44,5 мм
Габаритный размер: D 78,5 h 44,5 мм



KM-253 (2 ввода)
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм
Габаритный размер: 130x78,5x44,5 мм



KM-255 (3 ввода)
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**
Размер коробки: D 74 h 44,5 мм
Габаритный размер: 130x104x44,5 мм



KM-257 (4 ввода)
Коробка для разводки проводов **IP67 и УХЛ2**
Размер коробки: D 75,7 h 44,5 мм
Габаритный размер: D 130 h 44,5 мм

Коробки уравнивания потенциалов



КУП-244 (7 вводов)
Для разводки проводов системы уравнивания потенциалов
Размер коробки: 100x100x50 мм
Габаритный размер: 126x126x55,3 мм



КУП-243 (4 ввода)
Для разводки проводов системы уравнивания потенциалов
Размер коробки: D 85 h 50,3 мм
Габаритный размер: D 105 h 50,3 мм

Коробки для разводки проводов



KM-233
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: D 85 h 50,3 мм
Габаритный размер: D 105 h 50,3 мм



KM-208
Коробка для разводки проводов
D 66 h 41,5 мм
Габаритный размер: D 85 h 41,5 мм



KM-209
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 76x76x41,5 мм
Габаритный размер: 86x86x41,5 мм



KM-239
Коробка для разводки проводов, **IP20**
Размер коробки: 60x60x28,3 мм



KM-234
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 100x100x55,3 мм
Габаритный размер: 126x126x55,3 мм



KM-235
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 120x80x58,3 мм
Габаритный размер: 146x106x58,3 мм



KM-236
Коробка для разводки проводов
Размер коробки: 160x120x58,3 мм
Габаритный размер: 186x146x58,3 мм

Коробки для разводки проводов в трубопроводе



KM-217
Коробка для разводки проводов или кабелей в трубопроводе при скрытой разводке
Размер коробки: 140x140x53,5 мм



KM-218
Коробка для разводки проводов или кабелей в трубопроводе при скрытой разводке
Размер коробки: 124x77x54,5 мм

Выключатели с задержкой времени



C1-100-033 (100 Вт)
C1-230-039 с лапками (230 Вт)
A1-100-045 (100 Вт) открытая уст.
A1-230-046 (230 Вт) открытая уст.
 Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой времени отключения 80x80x46 мм - скрытая установка
 80x80x55,4 мм - открытая установка



C1-100-047 (100 Вт)
C1-230-048 (230 Вт)
 Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой времени отключения 71x71x45,7 мм

При монтаже используются рамки серии Гармония



C1-100-053 (100 Вт)
 Выключатель с механическим включением и автоматическим отключением светильников 80,5x80,5x47,2 мм



C1-100-059 (100 Вт)
 Выключатель с механическим включением и автоматическим отключением светильников 80x80x38 мм

Датчики движения



C1-230-028
 для скрытой установки



A1-160-029
 для открытой установки



A1-230-027
 для открытой установки



C1-160-030
 для скрытой установки



A1-230-032
 для открытой установки на кронштейне

Основные технические параметры	C1-230-028	A1-160-029	A1-230-027	C1-160-030	A1-230-032
Угол обзора зоны обнаружения, градусов	100...120				
Рекомендуемая высота установки, м	от 2,3 до 3				
Дальность действия, м	до 7				
Диапазон обнаруживаемых скоростей движения, м/с	0,3 - 3				
Интервал выдержки времени	30 сек, 3 мин, 10 мин				
Минимальный уровень освещенности	2 лк				
Способ подключения	трехпроводный	двухпроводный	трехпроводный	двухпроводный	трехпроводный
Мощность подключаемых нагрузок, Вт	от 1 до 230	от 9 до 160	от 1 до 230	от 9 до 160	от 1 до 230
Габаритные размеры, мм	82x85,2x63,4	74,2x74,2x62,4	73,5x73,5x62,4	80,5x80,5x53,5	107,5x106,5x74,2
Регулировка освещенности	-	-	-	-	+ (от 0,5 лк до 300 лк)
Регулировка выдержки времени	-	-	-	-	+ (от 30 с до 20 мин)

Оптико-акустические выключатели



A1-230-037
 Оптико-акустический выключатель



A1-230-038
 Оптико-акустический выключатель с регулировками уровня освещенности и интервала выдержки времени



A1-100-055
 Оптико-акустический выключатель

Основные технические параметры	A1-230-037	A1-230-038	A1-100-055
Максимальная мощность, Вт	230		100
Минимальная мощность, Вт	1		25
Интервал времени работы выключателя	1,5 - 5 мин	-	1,5 - 5 мин
Минимальный уровень освещенности	50 лк	-	15±2 лк
Регулировка интервала выдержки времени	-	+ (от 30 с до 3 мин)	-
Регулировка чувствительности к освещенности	-	+ (от 0,5 лк до 300 лк)	-
Вид климатического исполнения	УХЛ 4		УХЛ 4 (-10 °С до +40 °С)
Степень защиты	IP20		IP20
Габаритные размеры	60x60x30,5 мм		56,5x31x23 мм
Установочные размеры	53x53 мм		
Чувствительность микрофона	-52 ± 3 дБА		-52 ± 3 дБА

Светодиодные светильники

ЖКХ

Напряжение - 250В, частота - 50Гц, холодный белый свет
Срок гарантии не менее 36 месяцев



ДПО01-6-400 УХЛ4
(с акустическим датчиком)
ДПО01-6-404 УХЛ4
(без акустического датчика)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный



ДПО01-9-401 УХЛ4
(с акустическим датчиком)
ДПО01-9-405 УХЛ4
(без акустического датчика)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный



ДПО01-5-403 УХЛ4
(с акустическим датчиком)
ДПО01-5-406 УХЛ4
(без акустического датчика)
Светильник со встроенным светодиодным модулем



Для предприятий системы ЖКХ
светильники поставляются с логотипом ЖКХ
отлитым на корпусе (ЖКХ).



Также с красной надписью
на корпусе (ЖКХ1).

Основные технические параметры	ДПО01-6-400(404)	ДПО01-9-401(406)	ДПО01-5-403(406)
Номинальная мощность, Вт	6	9	5
Ток, потребляемый светильником из сети, А	0,07	0,09	0,05
Диапазон высот установки светильника (на потолках помещений), м	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5
Интервал выдержки времени, мин	60 с ± 30	—	60 с ± 30
Световой поток, лм	600	900	440
Минимальный уровень освещенности, лк	от 2 до 15	от 2 до 15	от 2 до 15
Вид климатического исполнения	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Габаритные размеры, мм	146x146x35	146x146x35	82,5x82,5x43,5
Присоединительные размеры, мм	137±0,5	137±0,5	73,5±0,5x73,5±0,5

Светодиодные светильники

Срок гарантии 5 лет



ДПО01-6,5-003 УХЛ4
ДПО01-6,5-021 УХЛ4 (с акустическим датчиком)
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный.



ДПО01-6,5-301 УХЛ4
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный пылебрызгозащищенный



ДПО01-6,5-011 УХЛ4
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный со встроенным датчиком движения



ДПО01-9-401 УХЛ4 исп.1
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный для общественных зданий



ДПО01-6x6,5-501 УХЛ4.1
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный для промышленных и общественных зданий

IP54

Основные технические параметры	ДПО01-6,5-003	ДПО01-6,5-021	ДПО01-6,5-011	ДПО01-6,5-301	ДПО01-9-401 исп.1	ДПО01-6x6,5-501
Номинальная мощность, Вт	6,5	6,5	6,5	6,5	9	40
Ток, потребляемый светильником из сети, А	0,04	0,04	0,06	0,04	0,05	0,23
Диапазон высот установки светильника (на потолках помещений), м	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5
Интервал выдержки времени, мин	—	1,5 – 5,0	30с, 3 мин, 10 мин	—	—	—
Световой поток, лм	865	865	865	865	800	4500
Минимальный уровень освещенности, лк	—	15±2	—	—	—	—
Вид климатического исполнения	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4.1
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP54	IP20	IP20
Габаритные размеры, мм	262x103x68	262x103x68	342x103x68,5	262x103x68	154x154x74	1262x124x85
Присоединительные размеры, мм	203±0,5	203±0,5	286±0,5	203±0,5	100±0,5	918±0,5

Светодиодные прожекторы

Срок гарантии 5 лет



ДБУ01-1х36-051 УХЛ2
Светодиодный прожектор
(рассеивающий свет)



ДБУ01-1х36-055 УХЛ2 (угол рассеивания линз 8°)
ДБУ01-1х36-053 УХЛ2 (угол рассеивания линз 41°)
Светодиодный прожектор с линзами



ДБУ01-16х01-001 УХЛ2
Светодиодный прожектор
(рассеивающий свет)



ДБУ01-16х01-003 УХЛ2 (угол рассеивания линз 35°)
ДБУ01-16х01-004 УХЛ2 (угол рассеивания линз 19°)
ДБУ01-16х01-005 УХЛ2 (угол рассеивания линз 9°)
Светодиодный прожектор с линзами



Поставляется в комплекте с коробкой монтажной IP66

Основные технические параметры	ДБУ01-1х36-051 (053, 054, 055)	ДБУ01-16х01-001 (003, 004, 005)
Номинальная мощность, Вт	36	16
Ток, потребляемый прожекторами из сети, А	0,2	0,1
Номинальное напряжение, В	230	230
Степень защиты	IP66	IP66
Вид климатического исполнения	УХЛ 2	УХЛ 2
Габаритные размеры, мм	225x205x133	216x152x80
Присоединительные размеры (расстояние между крепежными отверстиями), мм	90±0,5	90±0,5
Сечение присоединяемых к контактным зажимам проводников	от 0,75 до 2,5 мм ²	от 0,75 до 2,5 мм ²
Световой поток (при температуре 25 °С), лм, не менее	3000	1600
Коэффициент полезного действия прожекторов, не менее	70%	70%
Количество светодиодов, шт	16	16

Офисные светодиодные светильники



ДВ001-6х6,5-202 УХЛ4
Офисный светодиодный светильник для скрытой установки
ДП001-6х6,5-203 УХЛ4
Офисный светодиодный светильник для открытой установки



ДВ001-4х6,5-212 УХЛ4
Офисный светодиодный светильник для скрытой установки
ДП001-4х6,5-213 УХЛ4
Офисный светодиодный светильник для открытой установки

Основные технические параметры	ДВ001-6х6,5-202	ДП001-6х6,5-203	ДВ001-4х6,5-212	ДВ001-4х6,5-213
Номинальное напряжение, В	220...230	220...230	220...230	220...230
Частота переменного тока, Гц	50	50	50	50
Номинальная мощность, Вт	40	40	20	20
Ток, потребляемый светильником из сети, А	0,22	0,22	0,12	0,12
Световой поток, люмен, не менее	4500	4500	2250	2250
Освещенность (установки на высоте 3 м), лк	450	450	450	450
Диапазон высот установки светильника, м	от 2,5 до 3,5	от 2,5 до 3,5	от 2,5 до 3,5	от 2,5 до 3,5
Вид климатического исполнения	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Сечение проводников, мм	от 0,75 до 2,50	от 0,75 до 2,50	от 0,75 до 2,50	от 0,75 до 2,50
Масса, кг, не более	4,0	4,8	2,0	2,4
Габаритные размеры мм	595x595x44	595x595x44	595x295x49,5	595x295x49,5

Компания «Светоприбор» - лидер в производстве электроустановочных изделий на территории Республики Беларусь.

Новейшие технологии применяемые нами для изготовления продукции позволяют партнерам компании повышать свою энергоэффективность и электробезопасность. Более 20 наших дилеров в Литве, Латвии, России и странах СНГ позволяют нам быть ближе к заказчику.

Система менеджмента качества проектирования и производства электрораспределительной и регулирующей аппаратуры сертифицирована в соответствии с **СТБ ISO 9001-2009**

Опираясь на свои сильные стороны в технологиях по организации освещения мы стремимся к стабильному прибыльному росту. Наша производственная база обеспечивает выпуск высококачественного продукта.

Все изделия имеют **сертификат соответствия Таможенного союза**. Выключатели, узлы установочные, блоки сертифицированы в Европейском органе по **сертификации VDE (Германия)**, а также в органе по **сертификации TSU (Словакия)** на соответствие требованиям международных стандартов с правом маркировки изделий **знаком**

С 2001 года предприятие является **Лауреатом премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества**. Неоднократно продукция предприятия удостоивалась звания лауреата конкурсов **“Лучшие товары Республики Беларусь на рынках Российской Федерации”, “Лучшие товары Республики Беларусь”**.

Наши заказчики имеют самый широкий ассортимент и простой доступ ко всей линейке продуктов **компании “Светоприбор”** - независимо от того, покупают ли они у нас напрямую или через наших оптовых покупателей и дилеров.

Наши сотрудники работают на пользу заказчика. Наш способ ведения бизнеса - лидерство и ориентация на результат.

Компания “Светоприбор” способствует улучшению результатов деятельности своих заказчиков, повышению надежности и продуктивности, эффективному использованию электроэнергии и повышению электробезопасности.

Ответственная работа, устойчивое развитие, повышение энергоэффективности, соблюдение принципов деловой этики - основа нашей деятельности на рынке.

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТОПРИБОР» ОО «БЕЛТИЗ»

г.Минск, ул. Якубовского, 52
Республика Беларусь
т. +375 17 3655401, 3655354
ф. +375 17 3655403
sbyt@bylectrica.by

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

Минск, ул. Якубовского, 52
тел. +375 17 365-52-90

Наш сайт
www.bylectrica.by



bylectrica.by



Схемы подключения

